

## МОДЕЛЬ

# 1DC-222DM-28


Корпус: купольная

Материал: металл

Размеры: Ø 115×91,6 мм

Вес: 556 г

Сертифицирована по ПП РФ 969

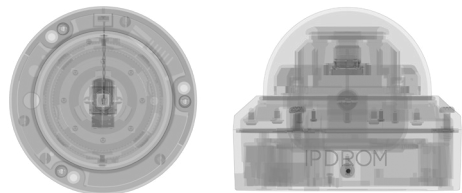

## ВИДЕО

Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение	2 Мп (1920×1080)
Чувствительность	Цвет: 0,006 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0 лк с ИК-подсветкой

## ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние	2,8 мм
Максимальная апертура	F2.2
Угол обзора	По горизонтали: 103°; по вертикали: 55°; по диагонали: 126°
Тип объектива	Фиксированный (M12)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИК-подсветка	До 20 м
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением (День / Ночь / Авто / Изображение / По расписанию)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл/Вкл (5 зон)
Широкий динамический диапазон (WDR)	DWDR
Шумоподавление	3D DNR
Детектор движения	Выкл/Вкл (8 уровней)
Маска приватности	4 прямоугольные зоны
Баланс белого	Авто / Ручной режим
Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Ориентация изображения	Отражение, вращение
Локальное хранилище	Встроенный слот для MicroSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	Нет
Аудио	Встроенный микрофон
Аппаратный сброс	Да
Интеллектуальные функции	Нет

**СЕТЬ**

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	Основной поток, 30 к/с: 1080p (1920×1080); Второй поток, 20 к/с: VGA (640×480)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 4 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	2
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11
Безопасность	Сложный пароль, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP67, IK10

**ПИТАНИЕ**

Тип питания	12 В DC / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность (ИК выкл)	1,5–2,5 Вт
Потребляемая мощность (ИК вкл)	3–4,5 Вт

**АКСЕССУАРЫ**

Устройство	Модель	Описание
Монтажная коробка	MK-DXS	 Металл. Внешний диаметр основания ф113,5, вес 240 г
Кронштейн на стену	MK-U2	 Металл. Крышка монтажной коробки, коммутационная коробка на 2 POE канала, кронштейн для крепления PTZ камер на стену
Крепление на столб	MK-Z	 Металл. Размер 200*125 (±2 мм), вес 1 кг

**СЕТЬ**

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	Основной поток, 30 к/с: 1080p (1920×1080); Второй поток, 20 к/с: VGA (640×480)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 4 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	2
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11
Безопасность	Сложный пароль, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP67

**ПИТАНИЕ**

Тип питания	12 В DC / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность (ИК выкл)	2,5–3,5 Вт
Потребляемая мощность (ИК вкл)	6,5–8,5 Вт

**АКСЕССУАРЫ**

Устройство	Модель	Описание
Монтажная коробка	МК-TS	 Металл. Внешний диаметр основания ф134.3мм, вес 400 г
Кронштейн на стену	МК-U2	 Металл. Крышка монтажной коробки, коммутационная коробка на 2 POE канала, кронштейн для крепления PTZ камер на стену
Крепление на столб	МК-Z	 Металл. Размер 200*125 (±2 мм), вес 1 кг

## МОДЕЛЬ

# 1DC-222DAI-Z212


Корпус: купольная

Материал: металл

Размеры: Ø 150×109 мм

Вес: 972 г

Сертифицирована по ПП РФ 969

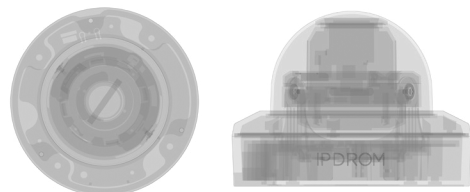

## ВИДЕО

Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение	2 Мп (1920×1080)
Чувствительность	Цвет: 0,006 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0 лк с ИК-подсветкой

## ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние	2,8–12 мм
Максимальная апертура	F1.8–3.3
Угол обзора	По горизонтали: 107°–35°; по вертикали: 54°–20°; по диагонали: 133°–40°
Тип объектива	Моторизованный (Ø14)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИК-подсветка	До 30 м
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением (День / Ночь / Авто / Изображение / По расписанию)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл/Вкл (5 зон)
Широкий динамический диапазон (WDR)	DWDR
Шумоподавление	3D DNR
Детектор движения	Выкл/Вкл (8 уровней)
Маска приватности	4 прямоугольные зоны
Баланс белого	Авто / Ручной режим
Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Ориентация изображения	Отражение, вращение
Локальное хранилище	Встроенный слот для MicroSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	1 вход, 1 выход
Аудио	1 вход (RCA), 1 выход (RCA)
Аппаратный сброс	Да
Интеллектуальные функции	Нет

**СЕТЬ**

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	Основной поток, 30 к/с: 1080p (1920×1080); Второй поток, 20 к/с: VGA (640×480)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 4 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	2
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11
Безопасность	Сложный пароль, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP67, IK10

**ПИТАНИЕ**

Тип питания	12 В DC / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность (ИК выкл)	2,5–3,5 Вт
Потребляемая мощность (ИК вкл)	4,5–6,5 Вт

**АКСЕССУАРЫ**

Устройство	Модель	Изображение	Описание
Монтажная коробка	МК-DS		Металл. Внешний диаметр основания ф146.6мм, вес 250 г
Кронштейн для крепления купольных камер в подвесной потолок	МК-DP		Металл. Диаметр потолочного отверстия ф190мм, вес 420 г

**МОДЕЛЬ**

# 2DC-556TM-28


Корпус: цилиндрическая

Материал: металл

Размеры (В×Ш×Г): 150,8×70,9×70,9 мм

Вес: 400 г

Сертифицирована по ПП РФ 969

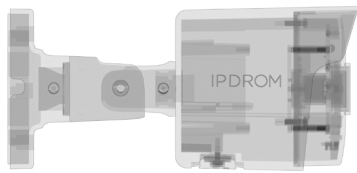

## ВИДЕОАНАЛИТИКА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

Детектор лиц	Подсчет объектов	Вход/выход из области	Человек/ТС
Пересечение линии	Вторжение в периметр	Детектор неподвижных объектов	Длина очереди
Распознавание редких звуков	Тепловая карта	Детектор толпы	Распознавание автомобильных номеров

## ВИДЕО

Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение	5 Мп (2880×1620)
Чувствительность	Цвет: 0,004 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0 лк с ИК-подсветкой

## ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние	2,8 мм
Максимальная апертура	F1.6
Угол обзора	По горизонтали: 110°; по вертикали: 58°; по диагонали: 133°
Тип объектива	Фиксированный (M12)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИК-подсветка	До 30 м
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением (День / Ночь / Авто / Изображение / По расписанию)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл/Вкл (5 зон)
Широкий динамический диапазон (WDR)	WDR
Шумоподавление	3D DNR
Детектор движения	Выкл/Вкл (8 уровней)
Маска приватности	4 прямоугольные зоны
Баланс белого	Авто / Ручной режим

Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Ориентация изображения	Не меняется
Локальное хранилище	Встроенный слот для MicroSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	Нет
Аудио	Встроенный микрофон
Аппаратный сброс	Да

## СЕТЬ

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	<b>Основной поток, 30 к/с:</b> 5 Мп (2880×1620), 4 Мп (2560×1440), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720); <b>Второй поток, 30 к/с:</b> 720p (1280×720), VGA (640×480), QVGA (320×240); <b>Третий поток, 30 к/с:</b> VGA (640×480), QVGA (320×240)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	3
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше
Безопасность	Фильтрация IP-адресов, сложный пароль, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF (профили S, G, T, M)

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP67

## ПИТАНИЕ

Тип питания	12 В DC / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность (ИК выкл)	2–3 Вт
Потребляемая мощность (ИК вкл)	4–5,5 Вт

## АКСЕССУАРЫ

Устройство	Модель	Описание
Монтажная коробка	МК-TS	 Металл. Внешний диаметр основания ф134.3мм, вес 400 г
Кронштейн на стену	МК-U2	 Металл. Крышка монтажной коробки, коммутационная коробка на 2 POE канала, кронштейн для крепления PTZ камер на стену
Крепление на столб	МК-Z	 Металл. Размер 200*125 (±2 мм), вес 1 кг

МОДЕЛЬ

# 2DC-556DM-28


Корпус: купольная

Материал: металл

Размеры: Ø 115×91,6 мм

Вес: 556 г

Сертифицирована по ПП РФ 969

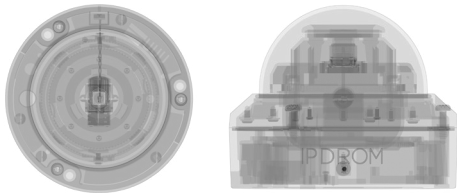

## ВИДЕОАНАЛИТИКА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

Детектор лиц	Подсчет объектов	Вход/выход из области	Человек/ТС
Пересечение линии	Вторжение в периметр	Детектор неподвижных объектов	Длина очереди
Распознавание редких звуков	Тепловая карта	Детектор толпы	Распознавание автомобильных номеров

## ВИДЕО

Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение	5 Мп (2880×1620)
Чувствительность	Цвет: 0,004 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0 лк с ИК-подсветкой

## ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние	2,8 мм
Максимальная апертура	F1.6
Угол обзора	По горизонтали: 110°; по вертикали: 58°; по диагонали: 133°
Тип объектива	Фиксированный (M12)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИК-подсветка	До 20 м
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением (День / Ночь / Авто / Изображение / По расписанию)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл/Вкл (5 зон)
Широкий динамический диапазон (WDR)	WDR
Шумоподавление	3D DNR
Детектор движения	Выкл/Вкл (8 уровней)
Маска приватности	4 прямоугольные зоны
Баланс белого	Авто / Ручной режим

Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Ориентация изображения	Не меняется
Локальное хранилище	Встроенный слот для MicroSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	Нет
Аудио	Встроенный микрофон
Аппаратный сброс	Да

## СЕТЬ

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	<b>Основной поток, 30 к/с:</b> 5 Мп (2880×1620), 4 Мп (2560×1440), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720); <b>Второй поток, 30 к/с:</b> 720p (1280×720), VGA (640×480), QVGA (320×240); <b>Третий поток, 30 к/с:</b> VGA (640×480), QVGA (320×240)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	3
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше
Безопасность	Фильтрация IP-адресов, сложный пароль, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF (профили S, G, T, M)

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP67, IK10

## ПИТАНИЕ

Тип питания	12 В DC / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность (ИК выкл)	2–3 Вт
Потребляемая мощность (ИК вкл)	3,5–5 Вт

## АКСЕССУАРЫ

Устройство	Модель	Описание
Монтажная коробка	МК-DXS	Металл. Внешний диаметр основания ф113,5, вес 240 г
Кронштейн на стену	МК-U2	Металл. Крышка монтажной коробки, коммутационная коробка на 2 POE канала, кронштейн для крепления PTZ камер на стену
Крепление на столб	МК-Z	Металл. Размер 200*125 (±2 мм), вес 1 кг

## МОДЕЛЬ

# 2DC-556DSM-28


Корпус: мини-купольная

Материал: металл, пластик

Размеры: Ø 115×64 мм

Вес: 276 г

Сертифицирована по ПП РФ 969

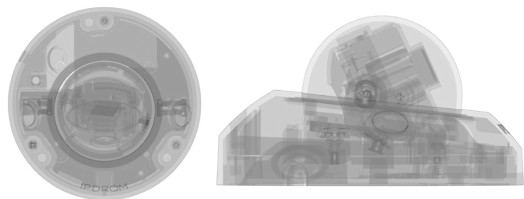

## ВИДЕОАНАЛИТИКА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

Детектор лиц	Подсчет объектов	Вход/выход из области	Человек/ТС
Пересечение линии	Вторжение в периметр	Детектор неподвижных объектов	Длина очереди
Распознавание редких звуков	Тепловая карта	Детектор толпы	Распознавание автомобильных номеров

## ВИДЕО

Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение	5 Мп (2880×1620)
Чувствительность	Цвет: 0,004 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0 лк с ИК-подсветкой

## ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние	2,8 мм
Максимальная апертура	F1.6
Угол обзора	По горизонтали: 110°; по вертикали: 58°; по диагонали: 133°
Тип объектива	Фиксированный (M12)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИК-подсветка	До 20 м
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением (День / Ночь / Изображение / По расписанию)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл/Вкл (5 зон)
Широкий динамический диапазон (WDR)	WDR
Шумоподавление	3D DNR
Детектор движения	Выкл/Вкл (8 уровней)
Маска приватности	4 прямоугольные зоны
Баланс белого	Авто / Ручной режим

Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Ориентация изображения	Не меняется
Локальное хранилище	Встроенный слот для MicroSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	Нет
Аудио	Встроенный микрофон
Аппаратный сброс	Да

## СЕТЬ

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	<b>Основной поток, 30 к/с:</b> 5 Мп (2880×1620), 4 Мп (2560×1440), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720); <b>Второй поток, 30 к/с:</b> 720p (1280×720), VGA (640×480), QVGA (320×240); <b>Третий поток, 30 к/с:</b> VGA (640×480), QVGA (320×240)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	3
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше
Безопасность	Фильтрация IP-адресов, сложный пароль, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF (профили S, G, T, M)

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP66

## ПИТАНИЕ

Тип питания	PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность (ИК выкл)	2–3 Вт
Потребляемая мощность (ИК вкл)	3–4 Вт

## МОДЕЛЬ

# 2DC-552TAI-Z212

Корпус: цилиндрическая

Материал: металл

Размеры (В×Ш×Г): 242×87,4×83,9 мм

Вес: 811 г

Сертифицирована по ПП РФ 969



## ВИДЕОАНАЛИТИКА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

Детектор лиц	Подсчет объектов	Вход/выход из области	Человек/ТС
Пересечение линии	Вторжение в периметр	Детектор неподвижных объектов	Длина очереди
Распознавание редких звуков	Тепловая карта	Детектор толпы	Распознавание автомобильных номеров

## ВИДЕО

Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение	5 Мп (2592×1944)
Чувствительность	Цвет: 0,003 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0 лк с ИК-подсветкой

## ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние	2,7–13,5 мм
Максимальная апертура	F1.8–3.3
Угол обзора	По горизонтали: 102°–31°; по вертикали: 73°–23°; по диагонали: 138°–38°
Тип объектива	Моторизованный (Ø14)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИК-подсветка	До 45 м
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением (День / Ночь / Авто / Изображение / По расписанию)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл/Вкл (5 зон)
Широкий динамический диапазон (WDR)	WDR
Шумоподавление	3D DNR
Детектор движения	Выкл/Вкл (8 уровней)
Маска приватности	4 прямоугольные зоны
Баланс белого	Авто / Ручной режим

Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Ориентация изображения	Не меняется
Локальное хранилище	Встроенный слот для MicroSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	1 вход, 1 выход
Аудио	1 вход (RCA), 1 выход (RCA)
Аппаратный сброс	Да

## СЕТЬ

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	<b>Основной поток, 30 к/с:</b> 5 Мп (2592×1944), 4 Мп (2592×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960); <b>Второй поток, 30 к/с:</b> 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), VGA (640×480); <b>Третий поток, 30 к/с:</b> VGA (640×480), QVGA (320×240)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	3
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше
Безопасность	Фильтрация IP-адресов, сложный пароль, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF (профили S, G, T, M)

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP67

## ПИТАНИЕ

Тип питания	12 В DC / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность (ИК выкл)	3,5–4,5 Вт
Потребляемая мощность (ИК вкл)	7,5–9,5 Вт

## АКСЕССУАРЫ

Устройство	Модель	Описание
Монтажная коробка	МК-TS	 Металл. Внешний диаметр основания ф134.3мм, вес 400 г
Кронштейн на стену	МК-U2	 Металл. Крышка монтажной коробки, коммутационная коробка на 2 POE канала, кронштейн для крепления PTZ камер на стену
Крепление на столб	МК-Z	 Металл. Размер 200*125 (±2 мм), вес 1 кг

**МОДЕЛЬ**

**2DC-552DAI-Z212**


Корпус: купольная

Материал: металл

Размеры: Ø 150×109 мм

Вес: 972 г

Сертифицирована по ПП РФ 969

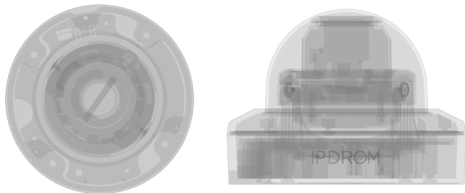

**ВИДЕОАНАЛИТИКА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)**

- Детектор лиц
- Подсчет объектов
- Вход/выход из области
- Человек/ТС
- Пересечение линии
- Вторжение в периметр
- Детектор неподвижных объектов
- Длина очереди
- Распознавание редких звуков
- Тепловая карта
- Детектор толпы
- Распознавание автомобильных номеров

**ВИДЕО**

Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение	5 Мп (2592×1944)
Чувствительность	Цвет: 0,003 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0 лк с ИК-подсветкой

**ОБЪЕКТИВ**

Фокусное расстояние	2,7–13,5 мм
Максимальная апертура	F1.8–3.3
Угол обзора	По горизонтали: 102°–31°; по вертикали: 73°–23°; по диагонали: 138°–38°
Тип объектива	Моторизованный (Ø14)

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

ИК-подсветка	До 30 м
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением (День / Ночь / Авто / Изображение / По расписанию)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл/Вкл (5 зон)
Широкий динамический диапазон (WDR)	WDR
Шумоподавление	3D DNR
Детектор движения	Выкл/Вкл (8 уровней)
Маска приватности	4 прямоугольные зоны
Баланс белого	Авто / Ручной режим

Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Ориентация изображения	Не меняется
Локальное хранилище	Встроенный слот для MicroSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	1 вход, 1 выход
Аудио	1 вход (RCA), 1 выход (RCA)
Аппаратный сброс	Да

## СЕТЬ

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	<b>Основной поток, 30 к/с:</b> 5 Мп (2592×1944), 4 Мп (2592×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960); <b>Второй поток, 30 к/с:</b> 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), VGA (640×480); <b>Третий поток, 30 к/с:</b> VGA (640×480), QVGA (320×240)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	3
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше
Безопасность	Фильтрация IP-адресов, сложный пароль, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF (профили S, G, T, M)

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP67, IK10

## ПИТАНИЕ

Тип питания	12 В DC / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность (ИК выкл)	3,5–4,5 Вт
Потребляемая мощность (ИК вкл)	5,5–7,5 Вт

## АКСЕССУАРЫ

Устройство	Модель	Изображение	Описание
Монтажная коробка	МК-DS		Металл. Внешний диаметр основания φ146.6мм, вес 250 г
Кронштейн для крепления купольных камер в подвесной потолок	МК-DP		Металл. Диаметр потолочного отверстия φ190мм, вес 420 г

## МОДЕЛЬ

# 2DC-552TAI-Z550


Корпус: цилиндрическая

Материал: металл

Размеры: Ø 108×301 мм

Вес: 1427 г

Сертифицирована по ПП РФ 969

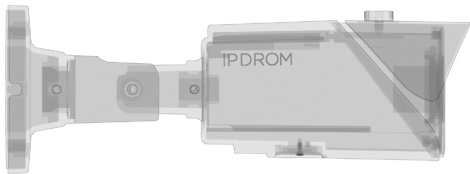

## ВИДЕОАНАЛИТИКА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

Детектор лиц	Подсчет объектов	Вход/выход из области	Человек/ТС
Пересечение линии	Вторжение в периметр	Детектор неподвижных объектов	Длина очереди
Распознавание редких звуков	Тепловая карта	Детектор толпы	Распознавание автомобильных номеров

## ВИДЕО

Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение	5 Мп (2592×1944)
Чувствительность	Цвет: 0,003 лк @ F1.6 (AGC вкл); Ч/Б: 0 лк с ИК-подсветкой

## ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние	5–50 мм
Максимальная апертура	F2.0
Угол обзора	По горизонтали: 45°–7°; по вертикали: 33°–5°; по диагонали: 58°–9°
Тип объектива	Моторизованный (Ø14)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИК-подсветка	До 80 м
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением (День / Ночь / Авто / Изображение / По расписанию)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл/Вкл (5 зон)
Широкий динамический диапазон (WDR)	WDR
Шумоподавление	3D DNR
Детектор движения	Выкл/Вкл (8 уровней)
Маска приватности	4 прямоугольные зоны
Баланс белого	Авто / Ручной режим

Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Ориентация изображения	Не меняется
Локальное хранилище	Встроенный слот для MicroSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	1 вход, 1 выход
Аудио	1 вход (RCA), 1 выход (RCA)
Аппаратный сброс	Да

## СЕТЬ

Ethernet	RJ45 10/100BASE-T
Формат видеосжатия	H.265, H.264
Разрешение	<b>Основной поток, 30 к/с:</b> 5 Мп (2592×1944), 4 Мп (2592×1520), 3 Мп (2304×1296 / 2048×1536), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960); <b>Второй поток, 30 к/с:</b> 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), VGA (640×480); <b>Третий поток, 30 к/с:</b> VGA (640×480), QVGA (320×240)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Режим кодирования видео	CBR, VBR
Количество видеопотоков	3
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE 10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, HTTPS-шифрование, фильтрация IP-адресов, подтвержденное имя пользователя и пароль
API	ONVIF (профили S, G, T, M)



## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	От -40 до +60 °С, влажность не более 90%
Степень защиты	IP67

## ПИТАНИЕ

Тип питания	12 В DC / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	Не более 11,8 Вт

## АКСЕССУАРЫ

Устройство	Модель		Описание
Монтажная коробка	МК-TS		Металл. Внешний диаметр основания φ134.3 мм, вес 400 г
Крепление на столб	МК-Z		Металл. Размер 200*125 (±2 мм), вес 1 кг